

[print](#) | [export](#)

Publication number: JP2002082838 A2
Publication country: JAPAN
Publication type: APPLICATION
Publication date: 20020322
Application number: JP20010195841
Application date: 20010628
Priority: JP20010195841 20010628 ; JP20000199551 20000630 ;
Assignee^{std}: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD ;
Inventor^{std}: MORI YOSHIHIRO ; TAKADA MASAOKI ; MIWA KATSUHIKO ; KAWADA KOJI ; KATSUTA NOBORU ;
International class¹⁻⁷: G06F12/14 ; G11B20/10 ; G11B20/12 ; G11B27/00 ; H04N5/85 ; H04N5/91 ;
International class⁸: G06F12/14 20060101 I C ; G06F12/14 20060101 I A ; G06F21/00 20060101 I C ; G06F21/24 20060101 I A ; G11B20/10 20060101 I C ; G11B20/10 20060101 I A ; G11B20/12 20060101 I C ; G11B20/12 20060101 I A ; G11B27/00 20060101 I C ; G11B27/00 20060101 I A ; H04N5/84 20060101 I C ; H04N5/85 20060101 I A ; H04N5/91 20060101 I C ; H04N5/91 20060101 I A ;
Title: RECORDER, OPTICAL DISK, RECORDING METHOD AND COMPUTER READABLE RECORDING MEDIUM
Abstract: PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a recorder capable of recording motion picture contents subjected to copyright protection on an optical disk so as not to confuse a user even when a DVD is inserted into playback equipment different from playback equipment into which the DVD should originally be inserted. SOLUTION: This recorder 12 writes the motion picture contents on the DVD, and records the motion picture contents in a VIDEO-TS directory in the DVD in the case of being designated for consumers. In the case of being designated for business, the motion picture contents are recorded in a EWCP-S-TS directory, and message data are recorded in the VIDEO-TS directory. The message data show the purport that the motion picture contents can not be reproduced by a DVD player for consumers.

(19)日本特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号
特開2002-82838
(P2002-82838A)

(43)公開日 平成14年3月22日(2002.3.22)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	デマコード ⁷ (参考)
G 0 6 F 12/14	3 2 0	G 0 6 F 12/14	3 2 0 B 5 B 0 1 7
G 1 1 B 20/10		G 1 1 B 20/10	H 5 C 0 6 2
	3 1 1		3 1 1 5 C 0 6 3
20/12		20/12	5 D 0 4 4
27/00		27/00	D 5 D 1 1 0
審査請求 未請求 請求項の数12 O L (全 19 頁) 最終頁に続く			
(21)出願番号	特願2001-195841(P2001-195841)	(71)出願人	000003821 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地
(22)出願日	平成13年6月28日(2001.6.28)	(72)発明者	河田 浩嗣 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
(31)優先権主張番号	特願2000-199551(P2000-199551)	(72)発明者	勝田 昇 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
(32)優先日	平成12年6月30日(2000.6.30)	(74)代理人	100090446 弁理士 中島 司朗
(33)優先権主張国	日本 (J P)		


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 記録装置、光ディスク、記録方法、コンピュータ読取可能な記録媒体。

(57)【要約】

【課題】 DVDが本来装填されるべき再生装置とは異なる再生装置に装填されたとしても、ユーザを混乱させないよう、著作権保護がなされた映画コンテンツを光ディスクに記録することができる記録装置を提供する。

【解決手段】 映画コンテンツをDVDに書き込む記録装置12であり、民生用にすると指定された場合には、DVDにおけるVIDEO_TSディレクトリに映画コンテンツを記録する。業務用にすると指定された場合、EWCPFS_TSディレクトリに映画コンテンツを記録し、VIDEO_TSディレクトリにメッセージデータを記録する。このメッセージデータは、民生用DVDプレーヤによる映画コンテンツの再生は不可能である旨を示す。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 デジタルコンテンツを光ディスクに書き込む記録装置であって、

光ディスクを民生用とするか、業務用とするかの指定を操作者から受け付ける受付手段と、

民生用と指定された場合、業務用と指定された場合のそれぞれにおいて、異なる暗号化方式に基づきデジタルコンテンツを暗号化する暗号化手段と、

民生用と指定された場合、光ディスクに第1領域を生成し、その第1領域に暗号化されたデジタルコンテンツを書き込む第1書込手段と、

業務用と指定された場合、光ディスクに第1領域及び第2領域を生成して、第2領域に暗号化されたデジタルコンテンツを書き込み、民生用再生装置によるデジタルコンテンツの再生は不可能である旨を示すメッセージデータを第1領域に書き込む第2書込手段とを備えることを特徴とする記録装置。

【請求項2】 民生用に用いられるべき暗号化方式は、光ディスクに固有なディスク鍵を用いて暗号化されるべき第1コンテンツ鍵を用いて、デジタルコンテンツを暗号化する暗号化方式であり、

業務用に用いられるべき他の暗号化方式は、業務用再生装置に固有なデバイス鍵を用いて暗号化されるべき第2コンテンツ鍵を用いて、デジタルコンテンツを暗号化する暗号化方式であることを特徴とする請求項1記載の記録装置。

【請求項3】 前記メッセージデータは、互いに異なる言語で記述された複数の文字列を含んでいて、

各文字列は何れも、民生向け再生装置によるデジタルコンテンツの再生が不可能である旨を示すことを特徴とする請求項1記載の記録装置。

【請求項4】 民生用再生装置に装填された際、当該装置により最初にアクセスされる第1のエントリー領域と、業務用再生装置に装填された際、当該装置により最初にアクセスされる第2のエントリー領域とを備える光ディスクについての記録装置であって、

光ディスクを民生用とするか、業務用とするかの指定を操作者から受け付ける受付手段と、

民生用と指定された場合、業務用と指定された場合のそれぞれにおいて、異なる暗号化方式に基づきデジタルコンテンツを暗号化する暗号化手段と、

民生用と指定された場合、暗号化されたデジタルコンテンツを光ディスクに書き込むと共に、デジタルコンテンツをジャンプ先に指定したジャンプコマンドを光ディスクの第1エントリー領域に書き込む第1書込手段と、

業務用と指定された場合、暗号化されたデジタルコンテンツ及び民生用再生装置による当該デジタルコンテンツの再生は不可能である旨を示すメッセージデータを光ディスクに書き込むと共に、メッセージデータをジャンプ

先に指定したジャンプコマンドを第1エントリー領域に書き込み、デジタルコンテンツをジャンプ先に指定したジャンプコマンドを第2エントリー領域に書き込む第2書込手段とを備えることを特徴とする記録装置。

【請求項5】 第1領域及び第2領域を備え、民生用及び業務用の何れかに用いられる光ディスクであって、民生用である場合、第1領域にデジタルコンテンツが記録され、

業務用である場合、第2領域にデジタルコンテンツが記録され、民生用再生装置によるデジタルコンテンツの再生は不可能である旨を示すメッセージデータが第1領域に記録されることを特徴とする光ディスク。

【請求項6】 民生用再生装置に装填された際、当該装置により最初にアクセスされる第1エントリー領域と、業務用再生装置に装填された際、当該装置により最初にアクセスされる第2エントリー領域を有しており、デジタルコンテンツが記録された光ディスクであって、光ディスクが民生用である場合、デジタルコンテンツをジャンプ先に指定したジャンプコマンドが第1エントリー領域に書き込まれ、

光ディスクが業務用である場合、民生用再生装置によるデジタルコンテンツの再生は不可能である旨を示すメッセージデータをジャンプ先に指定したジャンプコマンドが第1エントリー領域に書き込まれ、第2エントリー領域にデジタルコンテンツをジャンプ先に指定したジャンプコマンドが書き込まれることを特徴とする光ディスク。

【請求項7】 デジタルコンテンツを光ディスクに書き込む記録方法であって、光ディスクを民生用とするか、業務用とするかの指定を操作者から受け付ける受付ステップと、

民生用と指定された場合、業務用と指定された場合のそれぞれにおいて、異なる暗号化方式に基づきデジタルコンテンツを暗号化する暗号化ステップと、

民生用と指定された場合、光ディスクに第1領域を生成し、その第1領域に暗号化されたデジタルコンテンツを書き込む第1書込ステップと、

業務用と指定された場合、光ディスクに第1領域及び第2領域を生成して、第2領域に暗号化されたデジタルコンテンツを書き込み、民生用再生装置によるデジタルコンテンツの再生は不可能である旨を示すメッセージデータを第1領域に書き込む第2書込ステップとからなることを特徴とする記録方法。

【請求項8】 民生用に用いられるべき暗号化方式は、光ディスクに固有なディスク鍵を用いて暗号化されるべき第1コンテンツ鍵を用いて、デジタルコンテンツを暗号化する暗号化方式であり、

業務用に用いられるべき他の暗号化方式は、業務用再生装置に固有なデバイス鍵を用いて暗号化されるべき第2コンテンツ鍵を用いて、デジタルコンテンツを暗号化す

る暗号化方式であることを特徴とする請求項7記載の記録方法。

【請求項9】 前記メッセージデータは、互いに異なる言語で記述された複数の文字列を含み、各文字列は何れも、民生向け再生装置によるデジタルコンテンツの再生が不可能である旨を示すことを特徴とする請求項7記載の記録方法。

【請求項10】 デジタルコンテンツを光ディスクに書き込む手順をコンピュータに行わせるプログラムをコンピュータ読取可能な形式で記録している記録媒体であって、

光ディスクを民生用とするか、業務用とするかの指定を操作者から受け付ける受付ステップと、

民生用と指定された場合、業務用と指定された場合のそれぞれにおいて、異なる暗号化方式に基づきデジタルコンテンツを暗号化する暗号化ステップと、

民生用と指定された場合、光ディスクに第1領域を生成し、その第1領域に暗号化されたデジタルコンテンツを書き込む第1書き込みステップと、

業務用と指定された場合、光ディスクに第1領域及び第2領域を生成して、第2領域に暗号化されたデジタルコンテンツを書き込み、民生用再生装置によるデジタルコンテンツの再生は不可能である旨を示すメッセージデータを第1領域に書き込む第2書き込みステップとをコンピュータに行わせることを特徴とするコンピュータ読取可能な記録媒体。

【請求項11】 民生用に用いられるべき暗号化方式は、光ディスクに固有なディスク鍵を用いて暗号化されるべき第1コンテンツ鍵を用いて、デジタルコンテンツを暗号化する暗号化方式であり、

業務用に用いられるべき他の暗号化方式は、業務用再生装置に固有なデバイス鍵を用いて暗号化されるべき第2コンテンツ鍵を用いて、デジタルコンテンツを暗号化する暗号化方式であることを特徴とする請求項10記載のコンピュータ読取可能な記録媒体。

【請求項12】 メッセージデータは、互いに異なる言語で記述された複数の文字列を含み、各文字列は何れも、民生向け再生装置によるデジタルコンテンツの再生が不可能である旨を示すことを特徴とする請求項10記載のコンピュータ読取可能な記録媒体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、著作権保護がなされたコンテンツを光ディスクに記録する記録装置に関し、特に民生用、業務用のそれぞれにおいて異なるフォーマットとする場合の改良に関する。

【0002】

【従来の技術】 今や光ディスクの代表格になったDVDには、一般需要者が入手できる民生用のものと、特定業者のみが入手できる業務用のものの2つがあるといわれ

る。後者のDVDは、例えば興行上映されている映画コンテンツを記録したものであり、一般家庭内での再生を目的とせず、公共の場での再生を目的としている。業務用のDVDの登場により、今後航空機の機内上映のための映画コンテンツ配給は、フィルム、テープによるものから、DVDによるものへと移行してゆくと思われる。

【0003】 DVDには現在上映中の映画コンテンツが記録されるので、航空機の機内業務用DVDが万が一盗難されたら紛失したら、著作権者は多大な不利益を被る。それは盗難 紛失により機内業務用DVDが第3者の手に渡れば、将来興行上映を予定している地域で、DVDに記録された映画コンテンツが著作権者に無断で上映されてしまい、この場合著作権者は予定していた興行収益を得ることができないという理由による。そればかりか、航空業者側もその盗難 紛失により著作権者に与えた損害について賠償責任を負うことになり、著作権者—航空業者との関係を悪化させかねない。そこで著作権者は機内業務用DVDの記録にあたって、映画コンテンツに対して民生用のDVDに施されてる暗号化と異なる暗号化を施し、機内業務用DVDに記録された映画コンテンツが業務用DVDプレーヤによってのみ再生されるようにしている。民生用のDVDプレーヤではこの機内業務用DVDに記録された映画コンテンツを再生することができないので、紛失 盗難があったとしても、著作権者の意に反して機内業務用DVDに記録された映画コンテンツが上映されることはない。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、著作権保護のためになされた上述したような配慮が、航空機内で思わぬトラブルを招く事がある。つまり航空機の内部では、機内業務用DVD以外にも民生用DVDが保管されているとも考えられ、航空機の機内業務用DVD、民生用DVDが混在してしまうことも有り得る。かかる混在状態が放置されれば、機内業務用DVDが上映ではなく客室に持ち込まれ、客席に備えつけられた民生用のDVDプレーヤに装填されることも有り得る。機内業務用DVDが異なる暗号化方式で暗号化されているため、民生用のDVDプレーヤがこの機内業務用DVDを再生し得なかったとすると、その客席の乗客は、「この再生装置は壊れているのではないか」と大騒ぎすることがある。備えつけ機器が故障であるかのように思われるのは航空業者にとって不愉快であるし、そのようなことで乗務員が翻弄するのは、航空業者にとってロスでしかない。

【0005】 本発明の目的は、光ディスクが本来装填されるべき再生装置とは異なる再生装置に装填されたとしても、ユーザを混乱させないよう、著作権保護がなされたデジタルコンテンツを光ディスクに記録することができる記録装置を提供することである。

【0006】

【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するため、本発明に係る記録装置は、光ディスクを民生用とす

るか、業務用とするかの指定を操作者から受け付ける受付手段と、民生用と指定された場合、業務用と指定された場合のそれぞれにおいて、異なる暗号化方式に基づきデジタルコンテンツを暗号化する暗号化手段と、民生用と指定された場合、光ディスクに第1領域を生成し、その第1領域に暗号化されたデジタルコンテンツを書き込む第1書込手段と、業務用と指定された場合、光ディスクに第1領域及び第2領域を生成して、第2領域に暗号化されたデジタルコンテンツを書き込み、民生用再生装置によるデジタルコンテンツの再生は不可能である旨を示すメッセージデータを第1領域に書き込む第2書込手段とを備えることを特徴としている。

【0007】

【発明の実施の形態】(第1実施形態)以下、本実施形態に係る記録装置の実施形態について、図面を参照しながら説明する。先ず最初に、記録装置によりDVDに記録される映画コンテンツについて説明する。図1は、映画会社による映画コンテンツの配給スケジュールを示す図である。映画コンテンツは劇場公開され、6-9箇月を経過した後、民生用DVDに記録されて民間市場にリリースされる。これにより民生用DVDは、民間市場において販売やレンタルの対象となる。民生用DVDが劇場公開からかなり遅れて市場にリリースされるのに対して、業務用DVDは、劇場公開と同時に、又は劇場公開期間中に、航空業者等に対してリリースされる。このことから業務用DVDのリリース時期は、民生用DVDのリリース時期に比べてさくば早いといえる。業務用DVDのリリース時期が早いのは、劇場上映されている映画コンテンツと同じものを、航空機内等の公共の場で上映させたいという業界の要望に因るためである。本実施形態では、業務用に映画コンテンツを早期にリリースするためのDVDをEW CPS-DVD (Early Windows (登録商標) Contents Protection System-DVD)と呼び、民生用DVDをContents Scramble System(CSS)-DVDと呼ぶものとする。EW CPS-DVDが、航空業界向けにリリースされるものとして以降の説明を行う。

【0008】CSS-DVD、EW CPS-DVD上において、映画コンテンツはタイトルという形態で扱われる。複数のタイトルのうち、同一のシーンを共有し合うもの同士は集まりはビデオタイトルセットと呼ばれる。例えばDVDに記録される映画コンテンツに、「劇場公開版」、「ディレクターズカット版」、「短縮版」、「予告編」などの様々なバージョンがある場合、これらはそれぞれ、1本のタイトルとして扱われる。またこれらは、同一のシーンを共有し合っているため、ビデオタイトルセットとして扱われることになる。このビデオタイトルセットがDVDにおいてどのように格納されるかについて図2を参照しながら説明する。ビデオタイトルセットは、VOBセット1と、ビデオタイトルセット管理情報2 (PGCIテーブル3

を含む)とからなる。またビデオタイトルセットは、タイトルセットインデックス4 (メニューVOB 5、First Play PGCI 6、メニューナビPGCI 7を含む)が対応づけられている。

【0009】VOBセット1は、複数のVideo Object (VOB# 1, #2, #3, #4, #5) からなる。VOBとは、ビデオストリームと、オーディオストリームと、副映像ストリームとを多重化して得られるストリームデータであり、複数のタイトル間で共有されるワンシーン構成する。破線x1, y2, y3にて引き出して示すように、図中のビデオオブジェクトはそれぞれ、映画コンテンツのワンシーン(図中の「出会いのシーン」「回想のシーン」「クライマックスシーン」)に相当するものであることがわかる。オーディオストリーム、副映像ストリームは、英語、日本語、フランス語等複数の言語圏に対応するものが複数存在しており、これら複数のオーディオストリーム、副映像ストリームのうち、DVDプレーヤーの言語設定に該当するもののみが選択的に再生される。

【0010】ビデオタイトルセット管理情報(Video Title Set Information (VTSI)) 2は、ビデオタイトルセットについての管理情報であり、PGCIテーブル3を含む。PGCIテーブル3は、複数のPGC情報(Program Chain Information (PGCI #1, #2, #3 #N))が記述されたテーブルである。PGC情報は、個々のタイトルにおけるビデオオブジェクトの再生順序を規定する情報である。破線y4にて引き出して示すようにPGC情報は、VOBについてのポインタ情報と、再生制御情報とを含む。ポインタ情報は、VOBのうち読み出すべきものと、それらVOBの読み出し順序とを示す情報であり、このポインタ情報により「劇場公開版」、「ディレクターズカット版」、「短縮版」のそれぞれにおいてどのVOBをどのような順序で再生するべきかをDVDプレーヤーに指示される。再生制御情報は、この再生順序でVOBの再生が行われている間にDVDプレーヤーが行うべき付随制御を規定する。再生制御情報には、PGC情報にて規定される再生順序特有のユーザー操作を規定するUOP情報(User Operation Permission Information)、PGC情報にて規定される再生順序固有のコマンドであって、VOBの再生前に実行されるコマンド(Pre Commandと呼ばれる。)、PGC情報にて規定される再生順序固有のコマンドであって、VOBの再生後に実行されるコマンド(Post Commandと呼ばれる。)、PGC情報から他のPGC情報へのリンクを規定するリンク先情報、VOBにおける有効期間をタイトル毎に指定するCELL情報等がある。

【0011】タイトルセットインデックス4 (以下単にインデックスという)は、ビデオタイトルセットについてのインデックスであり、メニューVOB 5と、First Play PGCI 6と、メニューナビPGCI 7とを含む。以降メニューVOB 5～メニューナビPGCI 7について説明する。メニューVOB 5とは、メニューを描画した画像データである。枠w1内に、このメニューVOB 5の内容を示す。枠w1に示

すように、メニューVOB5は、DVDに収録されているタイトル名(「劇場公開版」、「ディレクターズカット版」、「短縮版」、「予告編」と、各タイトルの選択操作を受け付けるためのボタン)を含む。

【0012】FirstPlayPGCI 6(以下FP_PGCIと略す)は、DVDがVDプレーヤに装着された際、最初に実行されるPGCI情報であり、矢印56に示すようにメニューナビPGCI 7をジャンプ先に指定したジャンプ(Jmp)コマンドを含む。メニューナビPGCI 7は、矢印56に示すようにメニューVOB5についてのポインティング情報と、メニューVOB5により描画されるメニューにおいて各ボタンが確定された際に実行すべき複数のJmpコマンドを含む。これらJmpコマンドは、VTSI 2内のPGCI情報をジャンプ先に指定しているため、メニューのボタンに対する確定操作により、各タイトルへのジャンプが実現されることになる。

【0013】以上のFP_PGCI 6、メニューナビPGCI 7に含まれるJmpコマンドにより、タイトルがどのように再生されるかを図3に示す。矢印57に示すように、FP_PGCI 6内のJmpコマンドでメニューナビPGCI 7内のJmpコマンドへPGCI情報に含まれるボタン情報という過程を経てVOBが特定され、VOBが再生されてゆく。かかる構造を有するビデオタイトルセットにおいてVOBは、デジタル化されたビデオストリーム、オーディオストリーム、副映像ストリームそのものである。VOBは、著作権を保護すべく暗号化されてDVDに記録される。このVOBの暗号化は、記録装置のみにて行われるのではなく、著作権者、鍵管理センター、記録装置の三者が連携し合って実現される。またDVDプレーヤ側も、このように暗号化されたVOBを復号するため、復号処理を行う。先に述べたようにビデオタイトルセットのデータ構造はEWCPs-DVD、CSS-DVDの間で差違はないが、VOBの著作権保護の方式は、EWCPs-DVD、CSS-DVD間で大きな差違がある。以降図4を参照しながら、CSS-DVDを一例としてVOBの暗号化がなされるプロセスについて説明する。図4に示すように、CSS-DVDの暗号化・復号化のプロセスは、映画コンテンツの制作・配給を行う著作権者10、著作権保護を実現する第三者により運営されるCSS鍵管理センター11、DVDの製造業者により操作される記録装置12、一般の需要者により操作される民生用DVDプレーヤ13により実現される。

【0014】著作権者10は、映画の素材(アナログ状態の映像素材、音声素材、副映像素材)と、映画コンテンツ専用のコンテンツ鍵と、各DVDに固有なディスク鍵とを有しており、CSS-DVDの作成にあたって、これら映画素材及びコンテンツ鍵を記録装置12に引き渡し、ディスク鍵及びコンテンツ鍵をCSS鍵管理センター11に引き渡す。

【0015】続いてCSS鍵管理センター11の内部構成について説明する。CSS鍵管理センター11は、予めマスタ鍵を保持しており、コンテンツ鍵を著作権者10か

ら受け取って、コンテンツ鍵を著作権者10が作成したディスク鍵を用いて暗号化するコンテンツ鍵暗号化部21と、ディスク鍵をマスタ鍵を用いて暗号化するディスク鍵暗号化部22とを備え、コンテンツ鍵暗号化部21、ディスク鍵暗号化部22の暗号化により得られたディスク鍵と、コンテンツ鍵とを記録装置12に引き渡す。

【0016】記録装置12は、映画素材をエンコードすることにより、元のVOBを得るMPBGエンコーダ51と、VOBをコンテンツ鍵を用いて暗号化するスクランブラ52とを備え、スクランブルされたVOB(スクランブルドVOB)をDVDに記録する。また、記録装置12はコンテンツ鍵暗号化部21により暗号化されたコンテンツ鍵をCSS鍵管理センター11から受け取り、これをセクタヘッダ領域に記録する。更に、記録装置12はディスク鍵暗号化部22により暗号化されたディスク鍵をCSS鍵管理センター11から受け取り、暗号化ディスク鍵をリードイン領域に記録する。セクタヘッダ領域及びリードイン領域は、DVDプレーヤのみがアクセス可能であり、DVDプレーヤ以外の機器はアクセスできない領域であり、暗号化コンテンツ鍵、暗号化ディスク鍵をこれらの領域に記録することにより、スクランブルドVOBは、DVDプレーヤのみにより復号化されることとなる。

【0017】続いて民生用DVDプレーヤ13の構成について説明する。民生用DVDプレーヤ13は、DVDに記録されている暗号化ディスク鍵を読み出して、これを民生用DVDプレーヤ13固有のマスタ鍵を用いて復号化して元のディスク鍵を得るディスク鍵復号化部25と、DVDから暗号化コンテンツ鍵を読み出して、ディスク鍵復号化部25が得たディスク鍵を用いてコンテンツ鍵を復号化するコンテンツ鍵復号化部26と、DVDからスクランブルドVOBを読み出し、これをコンテンツ鍵を用いて復号化して、元のVOBを得るデスクランブラ27と、デスクランブラ27により得られたVOBをデコードし、映像信号、音声信号を得るMPBGデコーダ28と、DVDからVTSI 2を読み出し、これに含まれるPGCI情報に基づき順次VOBを読み出すよう指示を行うシステム制御部29とを備える。以上がCSS-DVDの暗号化・復号化のプロセスを示す図である。続いてEWCPs-DVDの暗号化・復号化のプロセスについて、その概略を説明する。

【0018】EWCPs-DVDとCSS-DVDとは、コンテンツ鍵にて暗号化された状態で記録されている点(1)、暗号化に用いられたコンテンツ鍵がDVDに記録されている点(2)、またこのコンテンツ鍵が暗号化されている点(3)が共通している。相違点は以下の通りである。CSS-DVDでは、コンテンツ鍵の暗号化を復号するディスク鍵がDVDに記録され、民生用DVDプレーヤ13に供給される。これに対し、EWCPs-DVDにおいて、コンテンツ鍵の暗号化を復号化する復号鍵はデバイス鍵と呼ばれ、デバイス鍵は業務用DVDプレーヤ固有のICカードに書き込まれて業

務用DVDプレーヤに供給される。

【0019】CSS-DVDにおけるディスク鍵はDVDに依存するが民生用DVDプレーヤ13に非依存であり、一度生成されたら二度と生成されない。これに対してEWCPs-DVDにおけるデバイス鍵は業務用DVDプレーヤに依存し、何度でも生成される。EWCPs-DVDではICカードがなければVOBは再生され得ず、またデバイス鍵が暴露された際、デバイス鍵を改めて作成することができるので、VOBの再生は厳重に管理されているといえる。尚、デバイス鍵による暗号化は、公開鍵暗号化方式に基づいており、暗号化に用いられる鍵(公開デバイス鍵)と、復号化に用いられる鍵(秘密デバイス鍵)とは異なることに留意されたい。

【0020】EWCPs-DVDにおける暗号化、復号化のプロセスを具体的に説明する。図4は、EWCPs-DVDにおける暗号化、復号化のプロセスを示す図である。本プロセスは、映画コンテンツの制作 配給を行う著作権者10、DVDの製造業者により操作される記録装置12、著作権保護を実現する第三者により運営されるEWCPs鍵管理センター14、航空機業者により操作される業務用DVDプレーヤ15により実現される。著作権者10がコンテンツ鍵、映画コンテンツの素材を有しており、EWCPs鍵管理センター14に供給する点は図4のシステムと同一といえる。また、記録装置12は、図4に示したものと同一である。しかしEWCPs鍵管理センター14、業務用DVDプレーヤ15の構成は、図3におけるCSS鍵管理センター11、民生用DVDプレーヤ13と大きく異なる。

【0021】先ず初めにEWCPs鍵管理センター14の内部構成について説明する。図5に示すように、EWCPs鍵管理センター14は初期公開デバイス鍵データベース31、デバイス鍵ベアジェネレータ32、公開デバイス鍵データベース33、コンテンツ鍵暗号化部34、デバイス鍵暗号化部35から構成されている。初期公開デバイス鍵データベース31は、x個の初期公開デバイス鍵を格納するデータベースである(xは、業務用DVDプレーヤの個数)。初期公開デバイス鍵とは、デバイス鍵同様、公開鍵暗号化方式で用いられる公開鍵であり、x台の業務用DVDプレーヤのそれぞれに格納されている初期秘密デバイス鍵と対で用いられる。この初期公開デバイス鍵データベース31に格納されている初期公開デバイス鍵は、業務用DVDプレーヤの製造時に作成され、一度作成されれば改めて作り出されることはない。

【0022】デバイス鍵ベアジェネレータ32は、x台の業務用DVDプレーヤに対して公開デバイス鍵と、秘密デバイス鍵との組をx個生成するものである。初期公開デバイス鍵データベース31に格納された初期秘密デバイス鍵、初期公開デバイス鍵が改めて作り直されることはないのに対し、公開デバイス鍵、秘密デバイス鍵は改めて作成し直すことができる。秘密デバイス鍵が悪意をもった者により暴露された場合に、公開デバイス鍵、

秘密デバイス鍵を作り直すためである。

【0023】公開デバイス鍵データベース33は、デバイス鍵ベアジェネレータ32により作成されたx台の業務用DVDプレーヤに対する公開デバイス鍵を格納する。公開デバイス鍵データベース33の格納内容は、公開デバイス鍵がデバイス鍵ベアジェネレータ32により新たに生成された場合、その新たに生成された公開デバイス鍵により上書きされる。よってデバイス鍵ベアジェネレータ32により生成された公開デバイス鍵のうち最新のものがこの公開デバイス鍵データベース33に格納されることになる。

【0024】コンテンツ鍵暗号化部34は、コンテンツ鍵を、公開デバイス鍵データベース33に格納されるx個の公開デバイス鍵を用いて暗号化して、x個の暗号化コンテンツ鍵を得る。デバイス鍵暗号化部35は、デバイス鍵ベアジェネレータ32により生成された秘密デバイス鍵を、x台の業務用DVDプレーヤ15に固有な初期公開デバイス鍵を用いて暗号化して、その業務用DVDプレーヤ15固有のICカード16に書き込む。

【0025】続いて業務用DVDプレーヤ15の構成について説明する。業務用DVDプレーヤ15は、デスクランブラ27、MPGデコーダ28、システム制御部29を有しており、これは民生用DVDプレーヤ13との共通点といえる。ディスク鍵復号化部25～コンテンツ鍵復号化部26がデバイス鍵復号化部41、コンテンツ鍵復号化部42に置き換えられている点は民生用DVDプレーヤ13との差点である。

【0026】デバイス鍵復号化部41は、ICカード16から暗号化された暗号化秘密デバイス鍵を読み出し、この暗号化秘密デバイス鍵を、自機に固有な初期秘密デバイス鍵を用いて復号化して、自機に固有な秘密デバイス鍵を得る。コンテンツ鍵復号化部42は、暗号化されたコンテンツ鍵をDVDから読み出し、自機に固有な秘密デバイス鍵を用いてこの暗号化コンテンツ鍵を復号し、コンテンツ鍵を得る。

【0027】CSS-DVD、EWCPs-DVDにおいては、共に図2に示したデータ構造にて映画コンテンツを記録しているものの、VOBの暗号化方式のみがCSS-DVD、EWCPs-DVDで異なっている。よってEWCPs-DVDが民生用DVDプレーヤ13に装填された場合、民生用DVDプレーヤ13は、EWCPs-DVDに記録されているPP_PGCI6、メニューナビPGCI7、PGCIに倣い再生処理を行うものの、VOBを復号化することができないので、映画コンテンツが正當に再生されることはない。つまり民生用DVDプレーヤ13は、一度は動作を行うものの、何も再生しないという奇妙な状態に陥ることになる。

【0028】続いて記録装置12の内部構成について図6を参照しながら説明する。図6に示すように記録装置12は、ユーザインターフェイス部50、MPGエンコーダ51、スクランブラ52、再生順序設定部53、ポリ

ュームデータ作成部54、記録部55から構成される。ユーザインターフェイス部50は、マウス、キーボード、スライドパッド等を介してユーザからの操作を受け付ける。

【0029】MPEGエンコーダ51は、映像素材たる映像素材、副映像素材、音声素材を圧縮符号化して、ビデオストリーム、オーディオストリーム、副映像ストリームを得、これらのストリームをインターリーブ多重化することによりVOBを得る。スクランブラ52は、MPEGエンコーダ51により得られたVOBを、著作権者10から供給されたコンテンツ鍵を用いてスクランブルして、スクランブルドVOBを得る。記録先となるDVDがCSS-DVDである場合、EWPCS-DVDである場合のそれぞれにおいて、スクランブラ52は異なる暗号化処理を行う。先ず初めにCSS-DVDである場合、VOBをDES方式にて暗号化してゆく。DES方式による暗号化とは、VOBを8ビット毎のブロックに分割し、56ビットの長さをもつコンテンツ鍵を用いて各ブロックを暗号化する作業を16回繰り返すというものである。

【0030】EWPCS-DVDである場合、VOBをTripleDES方式にて暗号化してゆく。TripleDES方式による暗号化とは、上述したDES方式の暗号化を3回繰り返して、安全性を高めるというものである。再生順序設定部53は、映画コンテンツのワンシーンに対応するVOBの再生順序をユーザインターフェイス部50が受け付けたユーザの操作に従って決定し、この再生順序を示すPGC情報を含むVTSI2を生成する。

【0031】ボリュームデータ作成部54は、ボリュームデータを作成するものである。ボリュームデータとは、DVDの原盤作成にあたって、元データとして用いられるデータであり、複数のディレクトリからなる階層構造を具備しており、各ディレクトリには、各種データが格納される。本実施形態においてボリュームデータ作成部54は、1又は2つのディレクトリを含むボリュームデータを作成し、MPEGエンコーダ51により生成され、スクランブラ52により暗号化されたVOBと、再生順序設定部53により生成されたVTSI2とを1つのビデオタイトルセットにして、このディレクトリに書き込む。

【0032】ディレクトリの生成と、VIDEO_TSディレクトリへのビデオタイトルセット及びインデックス4の書き込みにおいて、ボリュームデータ作成部54は、CSS-DVDと、EWPCS-DVDとで異なる処理を行う。DVDがCSS-DVDである場合、ボリュームデータ作成部54はVIDEO_TSディレクトリを含むボリュームデータを生成し、VOBセット1及びVTSI2とからなるビデオタイトルセット及びインデックス4をVIDEO_TSディレクトリに書き込む。ここでVIDEO_TSディレクトリとは民生用DVDプレーヤ13がアクセスを行うよう取り決められているディレクトリであり、CSS-DVDが民生用DVDプレーヤ13に装填された

際、民生用DVDプレーヤ13はここに存在するFP_PGCI6を最初に実行し、以降このビデオタイトルセットに含まれるタイトルを順次再生してゆく。図7は、CSS-DVDのVIDEO_TSディレクトリにおける格納内容を示す図である。本図においてビデオタイトルセット（VOBセット1、VTSI2からなる）及びインデックス4は、VIDEO_TSディレクトリに書き込まれることがわかる。

【0033】続いてタイトルがEWPCS-DVDである場合、ボリュームデータ作成部54がビデオタイトルセット、インデックス4をどのように記録するかについて説明する。この場合、ボリュームデータ作成部54は、VIDEO_TSディレクトリと、EWPCS_TSディレクトリとを含むボリュームデータを生成して、EWPCS_TSディレクトリにビデオタイトルセット（VOBセット1及びVTSI2からなる）及びインデックス4を記録する。EWPCS_TSディレクトリとは、業務用DVDプレーヤ15がアクセスを行うよう取り決められているディレクトリであり、EWPCS-DVDが業務用DVDプレーヤ15に装填された際、業務用DVDプレーヤ15はこのEWPCS_TSディレクトリに存在するFP_PGCI6を最初に実行し、以降ビデオタイトルセットに含まれるタイトルを順次再生してゆく。一方、VIDEO_TSディレクトリについては、ビデオタイトルセットを書き込まない。図8は、映画コンテンツをEWPCS-DVDに記録してリリースする場合のVIDEO_TSディレクトリ、EWPCS_TSディレクトリの格納内容を示す図である。本図に示すようにEWPCS_TSディレクトリには、タイトルセット（VOBセット1及びVTSI2からなる）と、インデックス4とが書き込まれ、VIDEO_TSディレクトリにはインデックス60が書き込まれる。映画コンテンツたるビデオタイトルセットはEWPCS_TSディレクトリに書き込まれるので、たとえ悪意を持った者が航空機内からEWPCS-DVDを奪い、これを民生用DVDプレーヤ13に装填させたとしても、映画コンテンツを再生させることができない。映画コンテンツはEWPCS_TSディレクトリに書き込まれることに加え、VOBセット1がCSS-DVDと異なる暗号化方式で暗号化されているので、パソコンのようにEWPCS_TSディレクトリにアクセスできるような機器を用いたとしても、映画コンテンツが再生されることはない。

【0034】続いてEWPCS-DVDのVIDEO_TSディレクトリにおけるインデックス60の構成について説明する。EWPCS-DVDのインデックス60は、FP_PGCI61、メッセージナビPGCI62、メッセージVOB63を含む。FP_PGCI61は、メッセージナビPGCI62をジャンプ先指定したJumpコマンドを含む。メッセージナビPGCI62は、メッセージVOB63についてのポインタ情報を含み、このメッセージVOB63を表示させるPGC情報である。メッセージVOB63は、破線B3に示すように、EWPCS-DVDに記録されているビデオタイトルセットの民生用DVDプレーヤ13による再生は不可能である旨を示すメッセージデータである。

【0035】メッセージナビPGCI 6 2のポインタ情報がこのメッセージVOB 6 3を指示しており、FP_PGCI 6 1はメッセージナビPGCI 6 2をジャンプ先に指定しているため、本DVDが民生用DVDプレーヤ13に装填された際、自動的に上述したメッセージVOB 6 3が表示されることになる。EWCPS-DVDが誤って民生用DVDプレーヤ13に装填された場合、このメッセージVOB 6 3が自動的に表示されるので、ユーザは何故タイトルが再生されないのかという理由を知り得ることができる。そのためEWCPS-DVDが誤って民生用DVDプレーヤ13に装填された場合でも、ユーザは本DVD及び民生用DVDプレーヤ13が故障しているのではないかと疑うことはない。尚、本図におけるメッセージVOB 6 3は、上述した文字列は単一言語で記述されているが、メッセージVOB 6 3に、互いに異なる言語で記述された複数の文字列を含ませて、多言語対応にしてもよい。各文字列は何れも、民生用DVDプレーヤ13による映画コンテンツの再生が不可能である旨を示すものであり、これらの多言語対応により、多くのユーザに、メッセージVOB 6 3の意図を伝達することができる。民生用DVDプレーヤ13は、これら複数言語の文字列を、メニュー上に一度に表示してもよいし、また民生用DVDプレーヤ13は、自身に設定されている言語設定パラメータに合致するもののみを表示してもよい。

【0036】図7、図8に示したVIDEO_TSディレクトリ、EWCPS_TSディレクトリにおいてビデオタイトルセット、インデックスは、DVD-Video規格に従ったファイル構成にてVIDEO_TSディレクトリに記録される。以降、DV-Video規格に従ったファイル構成にてVIDEO_TSディレクトリがどのように記録されるかについて説明する。図9は、VIDEO_TSディレクトリにおけるファイル構成を示す図である。

【0037】DVD-Video規格においてVOBは、それぞれVT_Sxx.xx.VOBという名称のファイルに記録されて取り扱われる。ここでxxは、ビデオタイトルセットの番号であり、x(図中では、1,2,3,4,5)は、VOBの番号である。DVD-Video規格においてVTSI 2は、VTS_Sxx.x.ifoという名称のファイルに記録されて取り扱われる。ここでxxは、ビデオタイトルセットの番号であり、xは、VTSI 2の番号である。ビデオタイトルセットに含まれるPGCIテーブル3は、VTS_PGCIと称される。これに含まれるPGC情報は、TT_PGCIと呼ばれ、タイトルセット内においてそれぞれのPGC情報がどのタイトルに対応するかを示すVTS内タイトル番号(VTS_TT#1, #2, #3, #4, #5)と対応づけられている。

【0038】メニューVOB 5は、DVD-Video規格において「VIDEO_TS.vob」jという名称のファイルに記録される。また、メニューVOB 5により表示されるメニューは、Video Manager Menu (VGM)とも呼ばれる。FP_PGCI 6及びメニューナビPGCI 7は、VIDEO_TS.ifoという名称のファイルに記録されてDVDに記録される。このVIDEO_TS.ifo

は、FP_PGCI 6及びメニューナビPGCI 7以外にTitle_Search_Pointer(TT_SRPT)を含んでいる。Jumpコマンドにおいてジャンプ先は、Title_Number(TTN)と呼ばれる番号を用いて指定される。一方TT_SRPTは、VTS番号(VTSfx)及びVTS内タイトル番号(VTS_TT#1,2,3,4)を、Jumpコマンドにおいてジャンプ先として指定されているTTNに対応づけているテーブルである。このTT_SRPTを参照することにより、Jumpコマンドにおいてジャンプ先に指定されたタイトルが、どのビデオタイトルセットに含まれる、どのタイトルであるかが把握されることになる。

【0039】また図8に示したVIDEO_TSディレクトリにおけるディスクインデックス60も、DVD-Video規格に従ったファイル構成にて記録される。以降、DVDに従ったファイル構成にてインデックス60がVIDEO_TSディレクトリにどのように記録されるかについて説明する。図10は、EWCPS-DVDのVIDEO_TSディレクトリにおけるファイル構成を示す図である。メッセージVOB 6 3は、DVD-Video規格において「VIDEO_TS.vob」という名称のファイルに記録される。

【0040】FP_PGCI 6 1、メッセージナビPGCI 6 2は、VIDEO_TS.ifoという名称のファイルに記録されて記録される。ここでFP_PGCI 6 1は、VGM_PGCIをジャンプ先に指定したJumpコマンドを含み、またメッセージナビPGCI 6 2は、VIDEO_TS.vobについてのポインタ情報を有するので、Jumpコマンドと、ポインタ情報とを連ることにより、メッセージVOB 6 3が表示されることになる。以上でボリュームデータ作成部54についての説明を終え、続いて記録部55について説明する。

【0041】記録部55は、ボリュームデータ作成部54によりボリュームデータが生成されれば、CSS鍵管理センター11、EWCPS鍵管理センター14から取得したコンテンツ鍵、CSS鍵管理センターから取得したディスク鍵と共にボリュームデータをCSS-DVD又はEWCPS-DVDに記録して、DVDの原盤を作成する。DVDの製造業者は、この原盤を用いて、DVDの量産を行う。

【0042】図11は、以上のよう構成された記録装置12の処理手順を示すフローチャートである。以降、本フローチャートを参照しながら、記録装置12の処理手順について説明してゆく。ステップS1においてMPGエンコーダ51は、映像素材、音声素材、副映像素材をエンコードしてゆくことにより複数のVOBを得る。

【0043】ステップS2において再生順序設定部53はユーザ操作に従って各VOBの再生順序を作成し、その再生順序を示す複数のPGCIを含むVTSI 2を作成し、ステップS3においてボリュームデータ作成部54はタイトルの名称を一覧表示するメニューVOB 5を作成する。ステップS4においてボリュームデータ作成部54はメニューVOB 5についてのポインタ情報と、各タイトルをジャンプ先に指定したJumpコマンドを含むメニューナビPGCI 7を作成し、ステップS5においてボリュームデータ

作成部5 4は、そのメニューナビPGCI 7をジャンプ先に指定したJmpコマンドを含むPP_PGCI 6を作成し、ステップS 6においてボリュームデータ作成部5 4は、メニューVOB 5、PP_PGCI 6、メニューナビPGCI 7を含むインデックス4を作成する。

【0044】ステップS 7では、DVDを業務用とするか、民生用とするかの指定をユーザインターフェイス部5 0が受け付ける。民生用にする旨と指定されたなら、ステップS 8においてボリュームデータ作成部5 4はVIDEO_TSディレクトリを作成し、ステップS 9においてスクランブラ5 2はDES方式に基づき、コンテンツ鍵を用いてVOBをスクランブルしてVIDEO_TSディレクトリに書き込む。ステップS 10において、VTSI 2及びインデックス4をVIDEO_TSディレクトリに書き込む。以上の処理により、VIDEO_TSディレクトリの中身は図7のようになる。

【0045】一方、業務用にする旨と指定されれば、ステップS 11においてボリュームデータ作成部5 4はVIDEO_TSディレクトリ及びEWPCS_TSディレクトリを作成し、ステップS 12においてスクランブラ5 2はTriple-DESに基づき、コンテンツ鍵を用いてVOBをスクランブルしてEWPCS_TSディレクトリに書き込む。ステップS 13においてボリュームデータ作成部5 4は、VTSI 2及びインデックス4をEWPCS_TSディレクトリに書き込む。ステップS 14においてボリュームデータ作成部5 4は、民生用DVDプレーヤ1 3によるこのタイトルの再生は不可能である旨を示すメッセージVOB 6 3を作成し、ステップS 15においてボリュームデータ作成部5 4は、メッセージVOB 6 3についてのポインタ情報を含むメッセージナビPGCI 6 2を作成し、そのメッセージナビPGCI 6 2をジャンプ先に指定したJmpコマンドを含むPP_PGCI 6 1を作成する。

【0046】ステップS 16においてボリュームデータ作成部5 4は、PP_PGCI 6 1、メッセージナビPGCI 6 2、メッセージVOB 6 3を含むインデックス6 0を作成し、ステップS 17においてボリュームデータ作成部5 4は、インデックス6 0をVIDEO_TSディレクトリに書き込む。以上の処理により、EWPCS-DVDにおいてEWPCS_TSディレクトリ及びVIDEO_TSディレクトリの内容は図8に示すものとなる。

【0047】以上の記録装置1 2により記録されたCSS-DVD、EWPCS-DVDがどのように利用されるかを、図1 2〜図1 5を参照しながら説明する。図1 2〜図1 5は、民生用DVDプレーヤ1 3、業務用DVDプレーヤ1 5が設置された航空機内を示す図である。本図において機内ライブラリ7 1には記録装置1 2により記録されたCSS-DVD、EWPCS-DVDが複数保管されているものとする。また機内上映室7 2には業務用DVDプレーヤ1 5がプロジェクタ7 3と接続されて設置されており、客室7 4内には民生用DVDプレーヤ1 3が客席7 5に備え付けられてい

る。このライブラリ7 1に保管されているEWPCS-DVD、CSS-DVDがそれぞれ矢印Jy1、Jy2に示すように上映室7 2内の業務用DVDプレーヤ1 5、客室内の民生用DVDプレーヤ1 3に装填されたものとする。この場合、これらEWPCS-DVD、CSS-DVDに記録されたタイトルは図1 3に示すように正常に再生されることになる。

【0048】一方、このライブラリ7 1に保管されているEWPCS-DVDが錯誤により図1 4に示すように客室7 4内に持ち込まれ、客席備えつけの民生用DVDプレーヤ1 3に装填されたとする。この場合民生用DVDプレーヤ1 3は、EWPCS_TSディレクトリ内に存在するタイトルを再生することなく、VIDEO_TSディレクトリに存在するPP_PGCI 6 1、メッセージナビPGCI 6 2を順次実行し、民生用DVDプレーヤ1 3による再生は不可能である旨を示すメッセージVOB 6 3を再生する。図1 5は、メッセージVOB 6 3が再生された状態の民生用DVDプレーヤ1 3を示す図である。本図に示すように、EWPCS-DVDが誤って民生用DVDプレーヤ1 3に装填された場合でも、民生用DVDプレーヤ1 3は、EWPCS-DVDに記録されたタイトルの再生は不可能である旨を示すので、これを見たユーザは、自分の誤りを理解することができる。尚、この動作例では、上映室内に備え付けられているDVDプレーヤを業務用DVDプレーヤ1 5としたが、客室内に備え付けのDVDプレーヤであっても、ファーストクラス、ビジネスクラスに備え付けられているDVDプレーヤを、業務用DVDプレーヤ1 5としてもよい。また本実施形態では、CSS-DVDのVIDEO_TSディレクトリに格納されるタイトルセットと、EWPCS-DVDのEWPCS_TSディレクトリに格納されるタイトルセットとを異なるものにしてもよい。

【0049】(第2実施形態)第1実施形態は、EWPCS-DVDへのタイトルの記録時において、ビデオタイトルセットの格納のためにEWPCS_TSディレクトリ及びVIDEO_TSディレクトリを生成したが、第2実施形態では、EWPCS-DVDへのタイトルの記録時において、EWPCS_TSディレクトリを格納することなくVIDEO_TSディレクトリのみを生成し、ここにタイトルを記録しようとするものである。

【0050】図1 6は、第2実施形態に係るVIDEO_TSディレクトリの構成を示す図である。本図においてメッセージVOB 6 3は、民生用DVDプレーヤ1 3による再生は不可能である旨を示す。メッセージナビPGCI 6 2は、メッセージVOB 6 3についてのポインタ情報を含むPGC情報である。第2実施形態に係るPP_PGCI 6 1は、第1エントリ領域と、第2のエントリ領域を含む。第1エントリ領域は、本ディスクが民生用DVDプレーヤ1 3に装填された際、当該装置により最初にアクセスされる領域であり、第2エントリ領域は本ディスクが業務用DVDプレーヤ1 5に装填された際、当該装置により最初にアクセスされる領域である。DVDを民生用とする場合、この第1エントリ領域にビデオタイトルセット内のタイトルをジャンプ先とするJmpコマンドを書き込み、第2

エンタリー領域にジャンプコマンドを書き込まない。一方、DVDを航空機用とする場合、第1のエンタリー領域にメッセージナビPGCI 6 2をジャンプ先とするJmpコマンドを、第2のエンタリー領域に、ビデオタイトルセット内のタイトルをジャンプ先とするJmpコマンドをそれぞれ書き込む。

【0051】かかるデータ構造を有するBWPCS-DVDが民生用DVDプレーヤ13に装填された際、民生用DVDプレーヤ13は以下のようにしてインデックス60をアクセスしてゆく。つまり民生用DVDプレーヤ13はBWPCS-DVDが装填された際、VIDEO_TSディレクトリのFP_PGCI 6 1に含まれる2つのエンタリー領域に書き込まれた2つのJmpコマンドのうち、第1エンタリー領域に書き込まれた1つ目のものを実行する。この1つ目のJmpコマンドは、メッセージナビPGCI 6 2をジャンプ先に指定しており、またメッセージナビPGCI 6 2は、メッセージVOB 6 3についてのポインタ情報を有しているため、結果としてメッセージVOB 6 3が表示されることになる。

【0052】一方、第2実施形態に係る業務用DVDプレーヤ15は、FP_PGCI 6 1に含まれる2つのエンタリー領域に書き込まれた2つのJmpコマンドのうち、第1エンタリー領域に書き込まれた1つ目を無視して、第2エンタリー領域に書き込まれた2つ目のものを実行する。2つ目のJmpコマンドは、ビデオタイトルセット内のタイトルをジャンプ先に指定しているため、FP_PGCI 6 1に含まれる2つのJmpコマンドのうち、2つ目を実行するという処理により各タイトルが再生されることになる。

【0053】尚、第2実施形態にあっては、FP_PGCI 6 1又はメッセージナビPGCI 6 2に含まれるUOP情報にて、ユーザによる操作の受け付けを禁止しておくのが望ましい。何故なら、FP_PGCI 6 1、メッセージナビPGCI 6 2の実行中にユーザ操作がなされた場合、それらユーザ操作に従って、民生用DVDプレーヤ13が何等かの再生処理を行うのは、望ましくないからである。

【0054】図16に示したBWPCS-DVDのビデオタイトルセットは、DVD-Video規格に従ったファイル構成にてVIDEO_TSディレクトリに記録される。以降、DVD-Video規格に従ったファイル構成にてVIDEO_TSディレクトリがどのように記録されるかについて説明する。図17は、第2実施形態に係るVIDEO_TSディレクトリにおけるファイル構成を示す図である。FP_PGCI 6 1は、Jmpコマンド『Jmp VMGM_PGCI』と、Jmpコマンド『Jmp TTN#1』を含み、またメッセージナビPGCI 6 2がVIDEO_TS_VOBについてのポインタ情報を有している。1つ目のJmpコマンド『Jmp VMGM_PGCI』は、VMGM_PGCIを指定して、2つ目のJmpコマンド『Jmp TTN#1』は、TTN#1を指定しているため、民生用DVDプレーヤ13が1つ目のJmpコマンド『Jmp VMGM_PGCI』を実行することにより、VOBが表示され、業務用DVDプレーヤ15が1つ目のJmpコマンド『Jmp VMGM_PGCI』を無視し、2つ目のJmpコマンド『Jmp TTN#1』を

実行することにより、タイトルが再生されることになる。

【0055】上記実施形態に基づいて説明してきたが、現状において最善の効果が期待できるシステム例として提示したに過ぎない。本発明はその要旨を逸脱しない範囲で変更実施することができる。代表的な変更実施の形態として、以下(A)(B)(C)のものがある。

(A) 第1、第2実施形態において、業務用DVDプレーヤ15はBWPCS-DVDのみを再生するとしたが、業務用DVDプレーヤ15に対してユーザが所定の操作を行った場合、業務用DVDプレーヤ15がCSS-DVDを再生してもよい。(B) 第1実施形態におけるメッセージVOBを以下のようにしてもよい。

【0056】『客席での本映画タイトルの再生は不可能です。上映室で御覧下さい。』

(C) 第2実施形態においては業務用DVDプレーヤ15はDVDの再生に当たって最初に読み込むコマンドを無視するような構成を取ったが、特に最初である必要はなく、任意の順番で読み込まれたコマンドを無視する構成をとってもよい。

【0057】(D) 航空業務用DVDに記録されたVOBは、BWPCSの方式に基づき暗号化されたが、CSS方式を用いて暗号化された場合においても同様の効果が得られる。また、暗号化を行わなくても良い。

(E) 第2実施形態においてはFP_PGCI 6 1に含まれる1つ目のコマンドがメッセージVOBをジャンプ先に指定していたが、メッセージVOBは任意の個数のコマンドを経て間接的に再生されるようにしてもよい。

【0058】(F) 第1において最初に参照されるディレクトリの名前をBWPCS_TSディレクトリとしたが、他の名前であってもよい。

(G) 第1、第2実施形態においては民生用DVDプレーヤ13におけるBWPCS-DVD方式の再生に際してメッセージVOBを再生させるとしたが、タイトルの予告編やダイジェスト映像等を併せて再生させてもよい。

【0059】(H) 第1、第2実施形態においては記録媒体としてDVDを用いたが、必ずしも記録媒体としてDVDを利用する必要はなく、VOBに付属する管理情報でVOBの再生を制御するような構成を取る限りにおいて、任意の記録媒体であってもよい。

(I) 本実施形態でフローチャートを参照して説明した手順(図11のフローチャート)等を機械語プログラムにより実現し、これを記録媒体に記録して流通 販売の対象にしても良い。このような記録媒体には、ICカードや光ディスク、フロッピー(登録商標)ディスク等があるが、これらに記録された機械語プログラムは汎用コンピュータにインストールされることにより利用に供される。この汎用コンピュータは、インストールした機械語プログラムを逐次実行して、本実施形態に示した記録装置の機能を実現するのである。

【0060】(J)第1、第2実施形態において映画コンテンツを一例にして説明を行ったが、デジタル化されたコンテンツであればどのようなものであってもよい。また業務用コンテンツは航空機内に用いられるものとしたが、船舶、列車、自動車内で用いられるものであってもよい。

【0061】

【発明の効果】 本発明に係る記録装置は、光ディスクを民生用とするか、業務用とするかの指定を操作者から受け付ける受付手段と、民生用と指定された場合、業務用と指定された場合のそれぞれにおいて、異なる暗号化方式に基づきデジタルコンテンツを暗号化する暗号化手段と、民生用と指定された場合、光ディスクに第1領域を生成し、その第1領域に暗号化されたデジタルコンテンツを書き込む第1書き込み手段と、業務用と指定された場合、光ディスクに第1領域及び第2領域を生成して、第2領域に暗号化されたデジタルコンテンツを書き込み、民生用再生装置によるデジタルコンテンツの再生は不可能である旨を示すメッセージデータを第1領域に書き込む第2書き込み手段とを備えているので、この記録装置によりデジタルコンテンツが書き込まれた光ディスクをユーザが誤って民生用再生装置に装填したとしても、ユーザは、この再生装置が壊れているのではないかと疑うことはない。民生用再生装置が航空機の設備として用いられる場合、ユーザたる乗客がこの民生用再生装置を疑うことがないので、航空機の機内業務がスムーズに行われることになる。

【0062】ここで民生用に用いられるべき暗号化方式は、光ディスクに固有なディスク鍵を用いて暗号化されるべき第1コンテンツ鍵を用いて、デジタルコンテンツを暗号化する暗号化方式であり、業務用に用いられるべき他の暗号化方式は、業務用再生装置に固有なデバイス鍵を用いて暗号化されるべき第2コンテンツ鍵を用いて、デジタルコンテンツを暗号化する暗号化方式としてもよい。光ディスクが業務用である場合、デジタルコンテンツの著作権はより強固に保護されるので、著作権者は、高い財産価値を有する映画コンテンツを、安心して光ディスクに記録して航空業者等に供給することができる。

【0063】ここで前記メッセージデータは、互いに異なる言語で記述された複数の文字列を含んでいて、各文字列は何れも、民生向け再生装置によるデジタルコンテンツの再生が不可能である旨を示してもよい。民生用再生装置によるデジタルコンテンツの再生が不可能な趣旨を、様々な言語にて記述して文字列に含ませるので、航空機に搭乗する様々な言語圏の人々が、上述した趣旨を理解することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 映画会社による映画コンテンツの配給スケジュールを示す図である。

【図2】 ビデオタイトルセットがDVDにおいてどのようなに格納されるかを示す図である。

【図3】 FirstPlayPGCI 6、メニューナビPGCI 7に含まれるJumpコマンドにより、タイトルがどのようにに再生されるかを示す図である。

【図4】 CSS-DVDにおいてVOBの暗号化、復号化がなされるプロセスを示す図である。

【図5】 EWCPs-DVDにおいてVOBの暗号化、復号化がなされるプロセスを示す図である。

【図6】 記録装置12の内部構成を示す図である。

【図7】 CSS-DVDのVIDEO_TSディレクトリにおける格納内容を示す図である。

【図8】 映画コンテンツをEWCPs-DVDに記録してリリースする場合のVIDEO_TSディレクトリ、EWCPs_TSディレクトリの格納内容を示す図である。

【図9】 VIDEO_TSディレクトリにおけるファイル構成を示す図である。

【図10】 EWCPs-DVDのVIDEO_TSディレクトリにおけるファイル構成を示す図である。

【図11】 記録装置12の処理手順を示すフローチャートである。

【図12】 民生用DVDプレーヤ13、業務用DVDプレーヤ15が設置された航空機内を示す図である。

【図13】 民生用DVDプレーヤ13、業務用DVDプレーヤ15が設置された航空機内を示す図である。

【図14】 民生用DVDプレーヤ13、業務用DVDプレーヤ15が設置された航空機内を示す図である。

【図15】 民生用DVDプレーヤ13、業務用DVDプレーヤ15が設置された航空機内を示す図である。

【図16】 第2実施形態に係るVIDEO_TSディレクトリの構成を示す図である。

【図17】 第2実施形態に係るVIDEO_TSディレクトリにおけるファイル構成を示す図である。


【符号の説明】

- 2 ビデオタイトルセット管理情報
- 3 PGC情報テーブル
- 4 タイトルセットインデックス
- 11 CSS鍵管理センター
- 12 記録装置
- 13 民生用DVDプレーヤ
- 14 IFE鍵管理センター
- 15 業務用DVDプレーヤ
- 16 ICカード
- 21 コンテンツ鍵暗号化部
- 22 ディスク鍵暗号化部
- 25 ディスク鍵復号化部
- 26 コンテンツ鍵復号化部
- 27 デスクランブラ
- 28 MPEGデコーダ
- 29 システム制御部


31	初期公開デバイス鍵データベース	50	ユーザインターフェイス部
32	デバイス鍵ベアジェネレータ	51	MPEGエンコーダ
33	公開デバイス鍵データベース	52	スクランブラ
34	コンテンツ鍵略号化部	53	再生順序設定部
35	デバイス鍵略号化部	54	ボリュームデータ作成部
41	デバイス鍵復号化部	55	記録部
42	コンテンツ鍵復号化部	60	タイトルセットインデックス

【図1】


映画コンテンツの配給スケジュール




【図2】

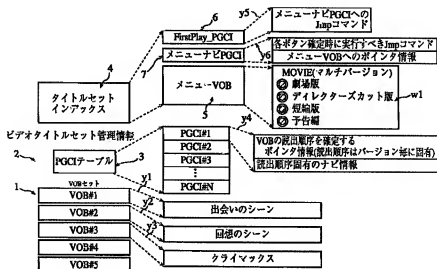


【図3】

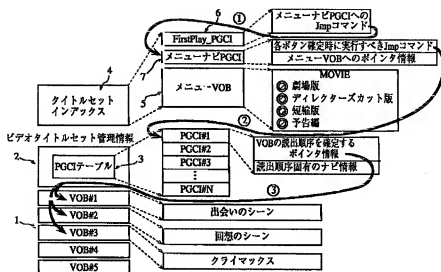


【図4】

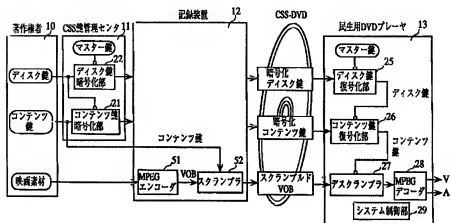


【図5】

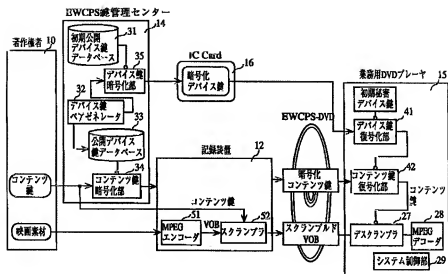

【図6】

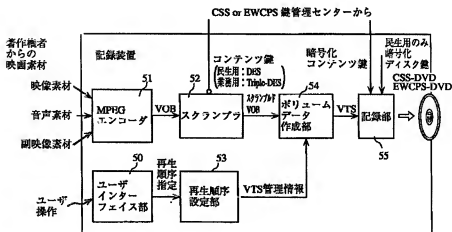


【図7】

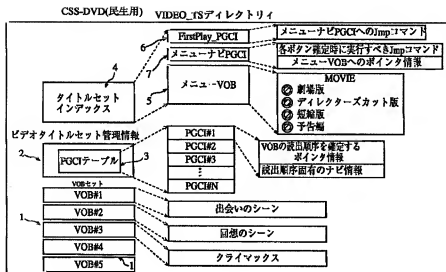


【図8】

【図11】

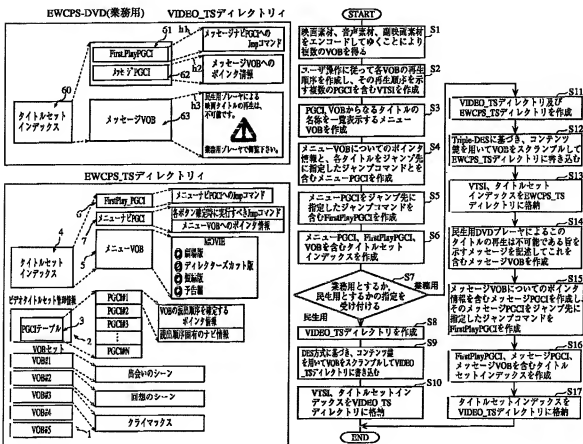


【図9】

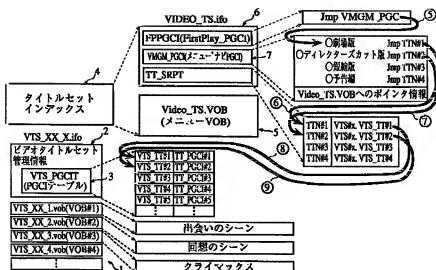


【図10】


Video_TSディレクトリ

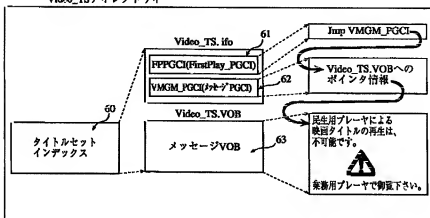


【図12】

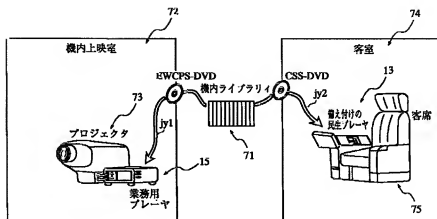


【図13】

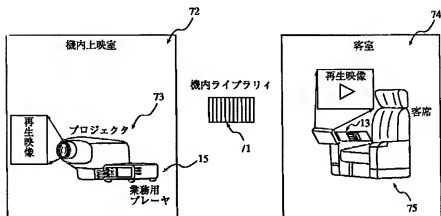


【図14】

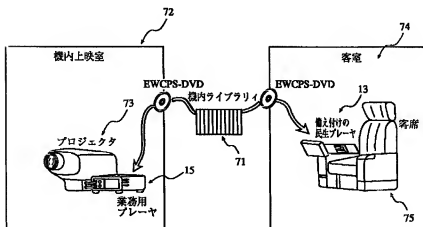


【図15】

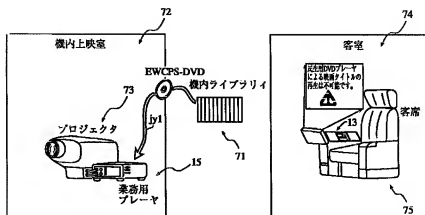

【図16】

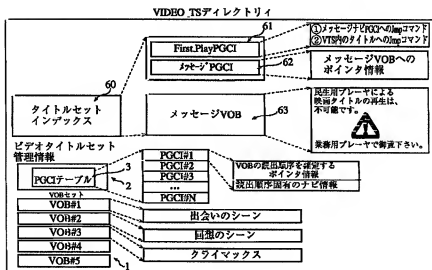

【図17】

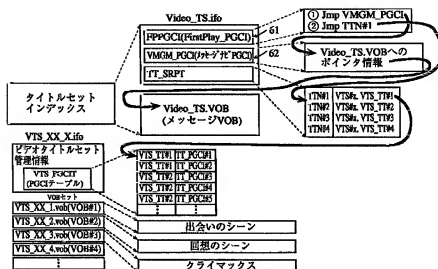

フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	(参考)
H 0 4 N	5/85	H 0 4 N	5/85
	5/91		5/91
			Z
			P
(72)発明者	三輪 勝彦	F ターム(参考)	5B017 AA03 AA07 BA07 CA09
	大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器		5C052 AA04 AB03 AB04 AC08 CC06
	産業株式会社内		CC11 DD04
(72)発明者	森 美裕		5C053 FA13 FA14 FA24 GA11 GB06
	大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器		GB37 GB40 JA21 LA06
	産業株式会社内		5D044 AB05 AB07 BC06 CC06 DE02
(72)発明者	▲たか▼田 正昭		DE50 DE53 EF05 GK12 GK17
	大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器		HH15 HL04
	産業株式会社内		5D110 AA17 AA27 AA29 DA03 DA10
			DA11 DB03 DC05 DE01 FA08
			FA10